


Tampondruckklischees S58 alkoholauswaschbar

Produkteigenschaften

- **Breites Einsatzgebiet**
 - Polymere Tiefdruckplatte für den hochqualitativen Tampondruck, geeignet für die Bedruckung von Werbe- und Industriartikeln
- **Hohe Druckqualität**
 - Rasterweite bis zu 305 lpi (120 L/cm)
 - Exzellente Flächendeckung durch optimale Farbübertragung
 - Verlässlich wiederverwendbar für Wiederholaufträge
 - Auch geeignet für Tampondruckaufträge bis 20.000 Drucke
- **Effiziente, konstante und schnelle Druckplattenverarbeitung**
 - Großer Belichtungsspielraum
 - Sehr hohe Produktivität und Kosteneinsparung – komplette Druckplattenherstellung in 40 – 50 min

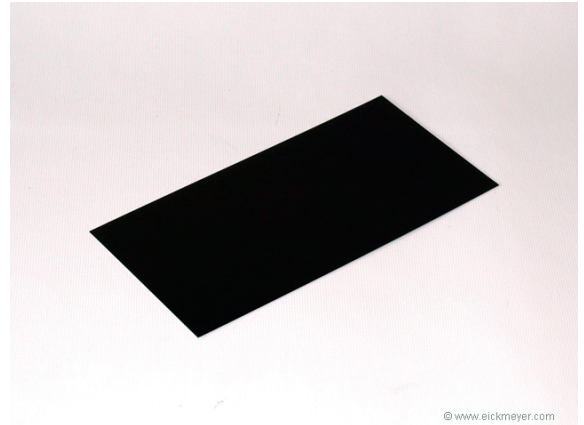

Technische Parameter S58	
Trägermaterial	Stahl
Farbe der Rohplatte	grün
Plattenstärke (mm) (inch)	0.58 (0.023")
Härte, verarbeitete Platte (Shore D)	86
Relieftiefe (mm) (inch)	0.32 (0.013")

Verarbeitungsparameter ¹	
Hauptbelichtung ² (min)	2.0 – 3.0
Auswaschzeit (min)	2
Auswaschtemperatur	20 °C
Trockenzeit bei 60 °C	15 – 20
Nachbelichtung (min)	8 – 10

¹ Die Verarbeitungsparameter sind u.a. abhängig von den eingesetzten Verarbeitungsgeräten, dem Alter der UV-Lampen und dem verwendeten Auswaschmittel. Die oben aufgeführten Verarbeitungsparameter wurden unter optimalen Bedingungen auf S 58 Verarbeitungsgeräten ermittelt. Bei Verwendung anderer Geräte und Auswaschmittel können die Verarbeitungsparameter von diesen Werten abweichen. Die genannten Werte sind daher nur als Richtwerte zu verstehen.

² Muss eingetestet werden.

- Geeignete Geräte** Belichtungsgerät Modell Typ UV 400, UV 600, UV 1000, Modell ULTRALUX sowie alle baugleichen Röhrenbelichter. Auch für Flachbelichter geeignet.
- Druckfarben** Für alle gängigen Tampondruckfarben geeignet (UV-Farben, lösemittelbasierte Farben, 2-K Farben und lösemittelfreien Farben).
- Auswaschmittel** Für den Auswaschprozess wird der Entwickler Siemac 4980 benötigt.