


Tampondruc



161 SCE

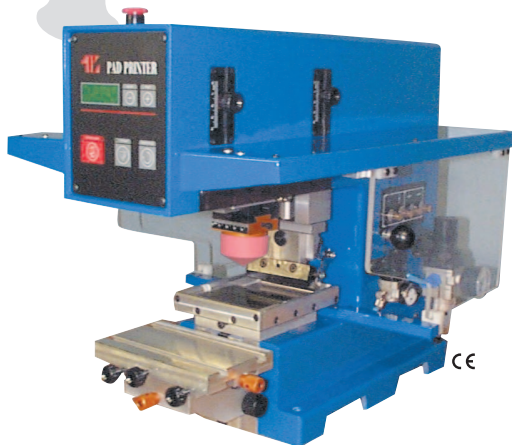

163 SE



162 SE

Modell / Model	TIC-161 SCE	TIC-163 SE	TIC-162 SE
Farben / colours	Einfarbig Single colour		Zweifarbig pneum. Verschiebetisch Two colours pneum. shuttle Pitch 100 mm
Farbsystem / configuration	Geschlossenes Farbsystem Closed ink system	Offenes Farbsystem Open ink system	Offenes Farbsystem Open ink system
Klischeegröße / plate size	80 x 150 mm	75 x 100 mm	100 x 200 mm mit Farbteiler 100 x 200 mm with ink separator
Motivgröße / printing area ca.	ø 50 mm	35 x 75 mm	35 x 70 mm
Farbtopf ø / ink cup ø	ø 55 mm		
Druckkraft / pressure	26 kg	26 kg	26 kg
Geschwindigkeit / max. speed ca.	1200 cycles / h	1200 cycles / h	1200 cycles / h
Druckluftanschluss / compressed air connection	6 bar	6 bar	6 bar
Luftverbrauch / air consumption Liter / min ca.	28	29	48
Anschlussspannung / power supply	230 V / 50 Hz 90 W		
Dimension (L x W x H) ca.	490 x 260 x 420 mm	490 x 260 x 420 mm	560 x 350 x 530 mm
Gewicht / weight ca.	18 kg	18 kg	32 kg

Pad printing



PRS1

Modell / Model	TIC-PRS1	TIC-PRS2S108
Farben / colours	Einfarbig Single colour	Zweifarbig pneum. Verschiebetisch Two colours pneum. shuttle Pitch 108 mm
Farbsystem / configuration	Geschlossenes Farbsystem Closed ink system	
Klischeegröße / plate size	75 x 175 mm	2 x 75 x 175 mm
Motivgröße / printing area ca.	ø 60 mm	
Farbtopf ø / ink cup ø	ø 70 mm	2 x ø 70 mm
Druckkraft / pressure	43 kg	
Geschwindigkeit / max. speed ca.	1200 cycles / h	1100 cycles / h
Druckluftanschluss / compressed air connection	6 bar	
Luftverbrauch / air consumption Liter / min ca.	46	86
Anschlussspannung / power supply	230 V / 50 Hz 150 W	
Dimension (L x W x H) ca.	650 x 350 x 530 mm	
Gewicht / weight ca.	22 kg	28 kg

machines