


Tampon

| Modell / Model | TIC-187 SDEL | TIC-PRL4S127D |
|---|--|---|
| Farben / colours | Vierfarbig, pneum. Verschiebetisch Four colours, pneum. shuttle Pitch 127 mm | |
| Farbsystem / configuration | Offenes Farbsystem Open ink system | Geschlossenes Farbsystem Closed ink system |
| Klischeegröße / plate size | 4 x 100 x 150 mm | 4 x 100 x 250 mm |
| Motivgröße / printing area ca. | 80 x 160 mm | ø 80 mm |
| Farbtopf ø / ink cup ø | | ø 90 mm |
| Druckkraft / pressure | 168 kg | |
| Geschwindigkeit / max. speed ca. | 550 cycles / h | |
| Druckluftanschluss / compressed air connection | 6 bar | |
| Luftverbrauch / air consumption Liter / min ca. | 256 | |
| Anschlussspannung / power supply | 230 V / 50 Hz 90 W | |
| Dimension (L x W x H) ca. | 324 x 905 x 1503 mm | |
| Gewicht / weight ca. | 175 kg | |



187 SDEL

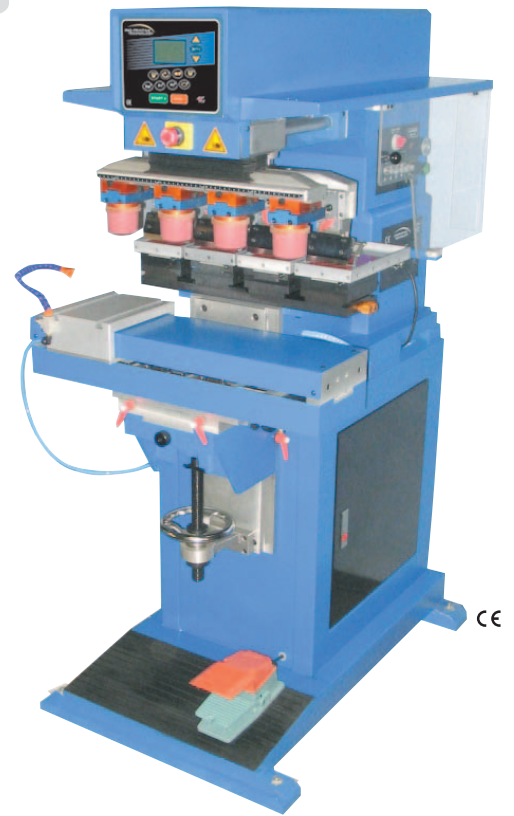

PRM2C127

| Modell / Model | TIC-188 SDEL | TIC-PRM2C127D |
|---|---|---|
| Farben / colours | Zweifärbig Two colours Pitch 127 mm | |
| Farbsystem / configuration | Offenes Farbsystem Open ink system | Geschlossenes Farbsystem Closed ink system |
| Klischeegröße / plate size | 2 x 100 x 100 mm | 2 x 100 x 200 mm |
| Motivgröße / printing area ca. | 75 x 50 mm | ø 80 mm |
| Farbtopf ø / ink cup ø | | 2 x ø 90 mm |
| Carrée / conveyor worktable | 10 Stations Carrée | |
| Druckkraft / pressure | 105 kg | |
| Geschwindigkeit / max. speed ca. | 1200 cycles / h | |
| Druckluftanschluss / compressed air connection | 6 bar | |
| Luftverbrauch / air consumption Liter / min ca. | 150 | |
| Anschlussspannung / power supply | 230 V / 50 Hz 150 W | |
| Dimension (L x W x H) ca. | 842 x 681 x 1412 mm | |
| Gewicht / weight ca. | 156 kg | |

machines

Tampo